INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Moduuli



- Moduuli on itsenäinen kalustekokonaisuus, johon on mahdollista asentaa sähköt ja valot valmiiksi tehtaalla, ja toimittaa kaluste kohteeseen täysin käyttövalmiina.
- Rungon taakse jää tilaa esimerkiksi seinällä kulkevalle talotekniikalle.
- Taso ja yläkalusteet ovat kiinni pystykiskossa, jossa VISU Deco -kiinnitysprofiili mahdollistaa täysin portaattoman korkeussäädön.
- Koko kalusteen syvyinen yhtenäinen tasopinta mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen.
- Sisennetty pöytäkonsoli parantaa ergonomiaa erityisesti istumatyössä.
- Alakalusteet ripustetaan kiinni pöydän runkoon, jolloin lattiatila jää vapaaksi ja alakaluste on siirreltävissä eri kohtiin tason alla. Alakaluste voidaan myös nostaa paikoiltaan ja siirtää kokonaan toisen tason alle.
- Standard-ratkaisuihin olemme valikoineet mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan laadukkaat, yleisimmin käytetyt vaihtoehdot.
- Custom-ratkaisut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



RM-YH-T2

VISU KALUSTE OY


Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

visu@visu.fi

+358 44 749 4940

visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

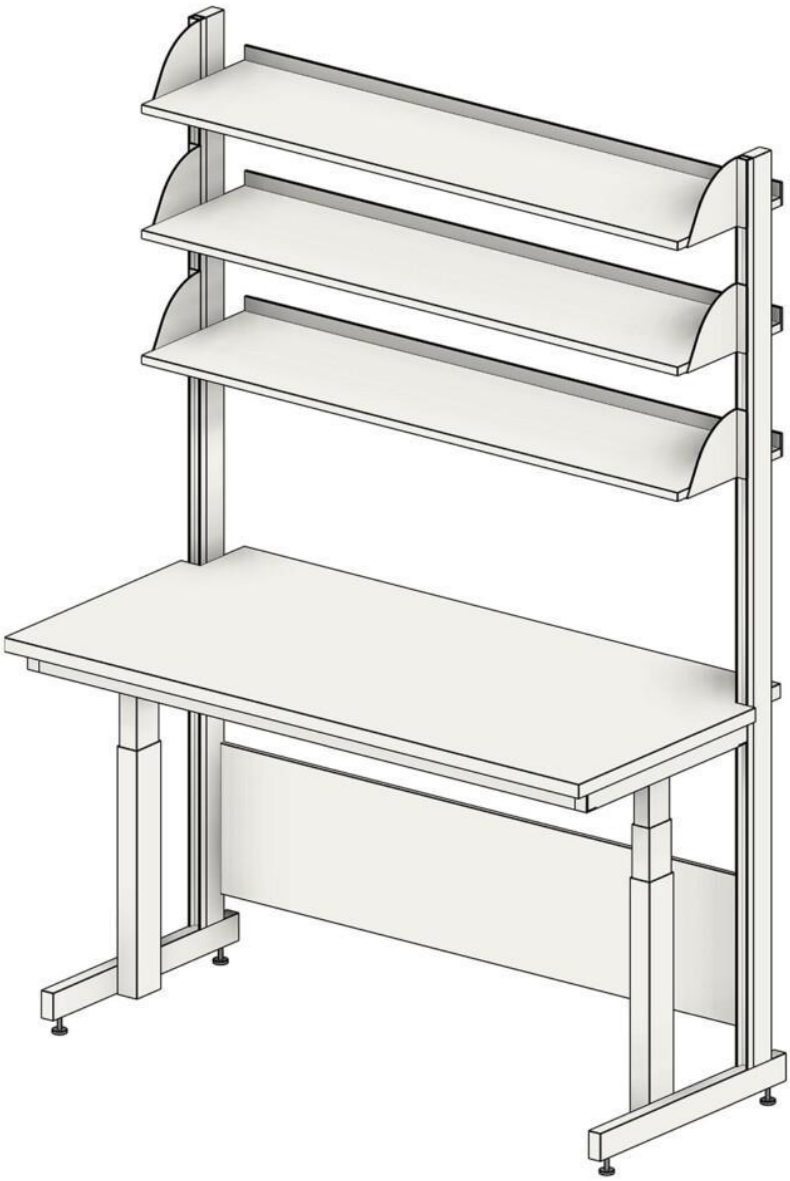

RM-S-YH-T2

VISU KALUSTE OY


Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

visu@visu.fi

+358 44 749 4940

visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

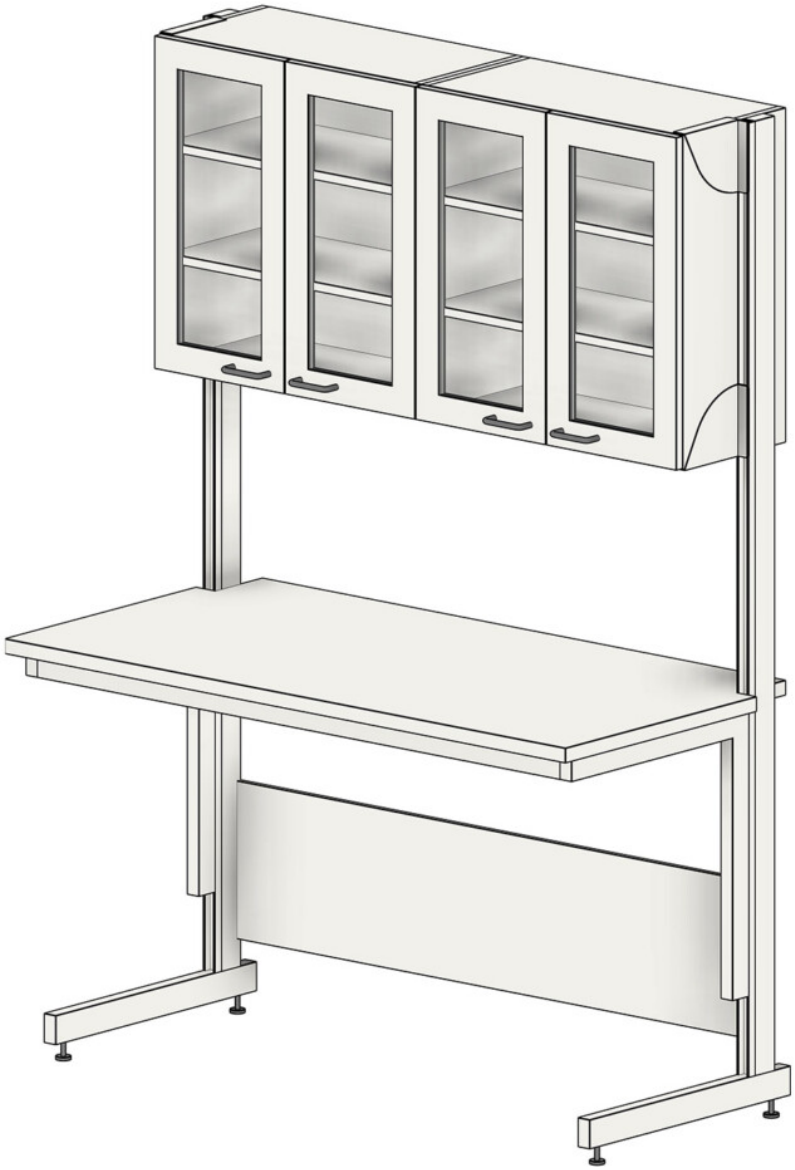

RM-Y-T2
Esimerkkejä kokoonpanoista

Standard

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Kuvaus	Tuotekoodi	Vakiomitat [mm]				Lisätiedot
		Leveys	Syvyys	Työtason korkeus	Kokonaiskorkeus	
Moduuli	RM-T2	900, 1200, 1500, 1800	750	manuaalisäätö 750-1200	2100	ei sisällä yläkalusteita (valittavissa erikseen)
Moduuli, sähkösäätö	RM-S-T2	900, 1200, 1500, 1800	750	sähkösäätö 750-1200	2100	ei sisällä yläkalusteita (valittavissa erikseen)
Moduuli ylähyllyillä	RM-YH-T2	900, 1200, 1500, 1800	750	manuaalisäätö 750-1200	2100	sisältää 3 kpl säädettäviä ylähyllyjä (hyllyissä taustakorotus)
Moduuli ylähyllyillä, sähkösäätö	RM-S-YH-T2	900, 1200, 1500, 1800	750	sähkösäätö 750-1200	2100	sisältää 3 kpl säädettäviä ylähyllyjä (hyllyissä taustakorotus)
Moduuli yläkaapeilla	RM-Y-T2	900, 1200, 1500, 1800	750	manuaalisäätö 750-1200	2100	sisältää yläkaapit kehyslasiovilla
Moduuli yläkaapeilla, sähkösäätö	RM-S-Y-T2	900, 1200, 1500, 1800	750	sähkösäätö 750-1200	2100	sisältää yläkaapit kehyslasiovilla

Custom

Standard-mallien lisäksi toteutamme työpisteitä myös asiakkaan toiveiden mukaan. Custom-ratkaisuissa mitat, materiaalit ja varustelut ovat täysin asiakkaan päätettävissä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

Lisätiedot

Asennustapa	Vapaasti lattialla seisova, vakiona säätötassut. Huom. allaspöydät kiinnitettävä.
Materiaalit	Taso hapon- ja kemikaalinkestävä umpilaminaatti (T2). Saatavilla myös muita vaihtoehtoja, lue lisää Tasomateriaalit-sivulta. Runko laboratorio-olosuhdevaatimuksiin jauhemaalattu teräs. Ylähyllyt korkeapainelaminaattipintainen P5-lastulevy.
Väri	Vakiona valkoinen, muita värejä tilauksesta.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Kantavuus	Manuaalinen korkeussäätö: Suositeltu kantavuus 200kg/pöytä, jolloin pöydän jäykkyys on usein riittävä ottaen huomioon huojunnan ja tason taipuman. Enimmäiskantavuus 400kg/pöytä, tätä arvoa ei tule ylittää. Myös tätä suuremmat kantavuudet mahdollisia, kysy lisää asiantuntijoiltamme. Sähköinen korkeussäätö: 240kg/pöytä (2-sähköjalkaa). Myös suuremmat kantavuudet mahdollisia, kysy lisää asiantuntijoiltamme.
Sähkösäätö	Sähköisesti korkeussäädettävissä 3 muistipaikkaa, pehmeä liikkeellelähtö ja pysähtyminen. Pöydässä vakiovarusteena törmäyksenesto-sensori.
Tilauksen mukaan	Yläkalusteet, sähköt, valot sekä hanat altaineen suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan.
Led-valonauha (optio)	Neutraali valkoinen 4000 K, valoteho 1080 lm/m, käyttöteho 9,0 W/m, CRI>80, IP66

17.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi